



A2O Pure



Uputstvo za zamenu filtera

AquaLogic Inside®

Čista
voda i
ništa više

Zamena filtera

U uređaju A2O Pure postoje 3 filtera:

Predfilter je 2-u-1 filter koji prethodno tretira ulaznu vodu i štiti Aquaporin Inside® DVRO® membranu.


DVRO® membranu pokreće Aquaporin Inside®. To je jedina membrana za reverznu osmozu vode za piće na svetu koja koristi akvaporine - prirodne filtere za vodu - za prečišćavanje vode. Rezultat je osvežavajuća, visokokvalitetna voda odličnog ukusa koja je prečišćena baš onako kako je priroda zamislila.

Post-filter uklanja sve preostale zagađivače i poboljšava ukus konačno prečišćene vode.

3 filtera uklanjaju čestice poput peska, prljavštine i drugih sedimenata veličine do 5 mikrona, i uklanjaju većinu zagađivača vode za piće, uključujući PFAS, pesticide, teške metale, mikroplastiku, bakterije, viruse, rastvorene soli i tvrdoću.

Intervali zamene filtera su samo indikativni, jer na vek trajanja utiče kvalitet izvorne vode, koji može da varira.

Crveno svetlo na gornjoj ploči (1, 2 ili 3) uređaja će pokazati kada je vreme da promenite filter.




Filteri

Broj	Naziv	Materijal	Vek trajanja
1.	Pre-filter	PP pamuk + aktivni ugalj	12 meseci ili 4.500 L
2.	Post-filter	Aktivni ugalj	12 meseci ili 4.500 L
3.	DVRO®	Aquaporin Inside® membrana	24 meseci ili 7.000 L


Korak 1

Zatvorite kuglični ventil.

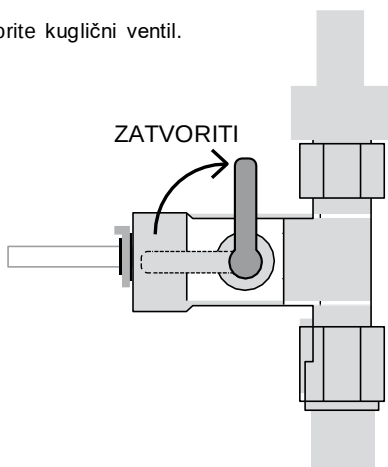


Korak 2

Isključite izvor napajanja.

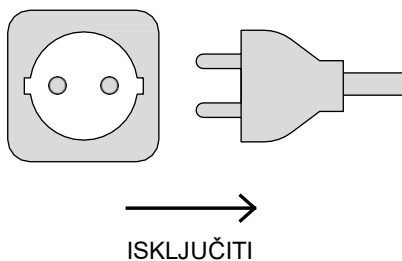


Korak 3

Uklonite poklopac i pronađite koji filter treba da se zameni.

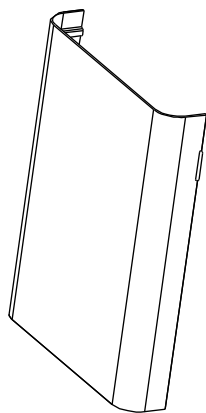


Izvadite filter koji menjate.


Stavite novi filter i zategnite do označenog položaja.



Pre-filter




Post-filter

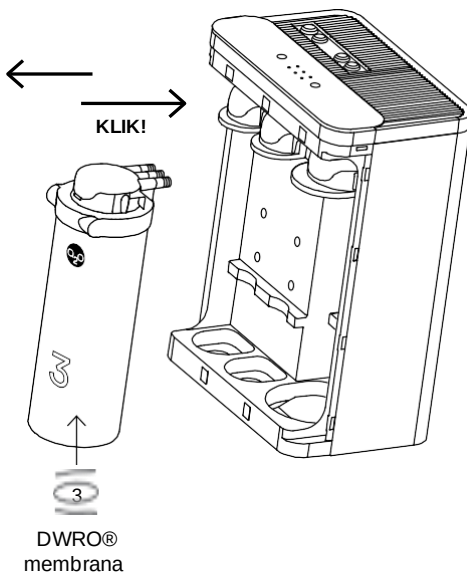

DWRO®
membrana


Korak 4

Kada je filter zamenjen, otvorite kuglični ventil.

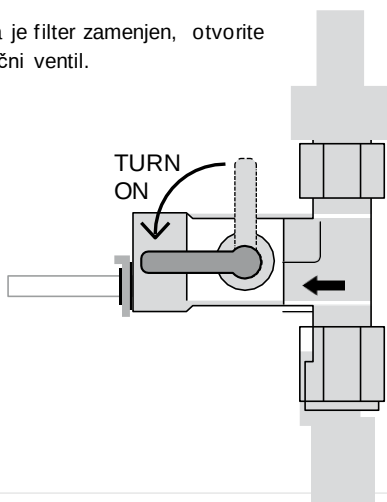

Korak 5

Uključite u izvor napajanja.

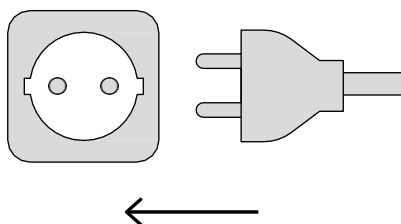

Korak 6

Lampica na gornjoj ploči će treptati. Uređaj će se ispirati 30 sekundi, a zatim će ući u stanje pripravnosti.

Indikator filtera će ostati crven dok se ne resetuje.

Pritisnite dugme „Izaberi/resetuj“ (*Select/Reset*) da uđete u režim resetovanja.


Pritisnite dugme „Izaberi/resetuj“ da izaberete koji filter želite da resetujete.

Pritisnite i držite dugme „Izaberi/resetuj“ 5 sekundi. Uređaj će se oglasiti i indikatorska lampica koja odgovara izabranom filteru će treptati 4 puta pre nego što postane plava. Da biste izašli, pritisnite „Clean“ ili sačekajte 10 sekundi.

Korak 7

Ne zaboravite da isperete uređaj pre korišćenja vode!

Nakon zamene filtera, otvorite slavinu i pustite vodu da teče 15 minuta. Prilikom zamene predfiltera i naknadnog filtera, voda će u početku biti crna jer će se deo aktivnog uglja isprati.

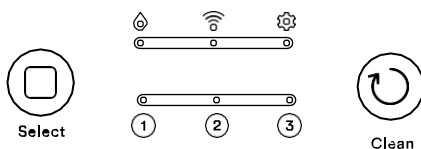

Aquaporin Inside®

Aquaporin A/S
Nymøllevej 78
2800 Kongens Lyngby
Danska
aquaporin.com



Aleksandra Petrovića 12
11080 Beograd
Tel: +381 11 3283 785
e-mail: info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs