


one

POWERED BY
AQUAPORIN INSIDE®

MENJANJE KERTRIDŽA

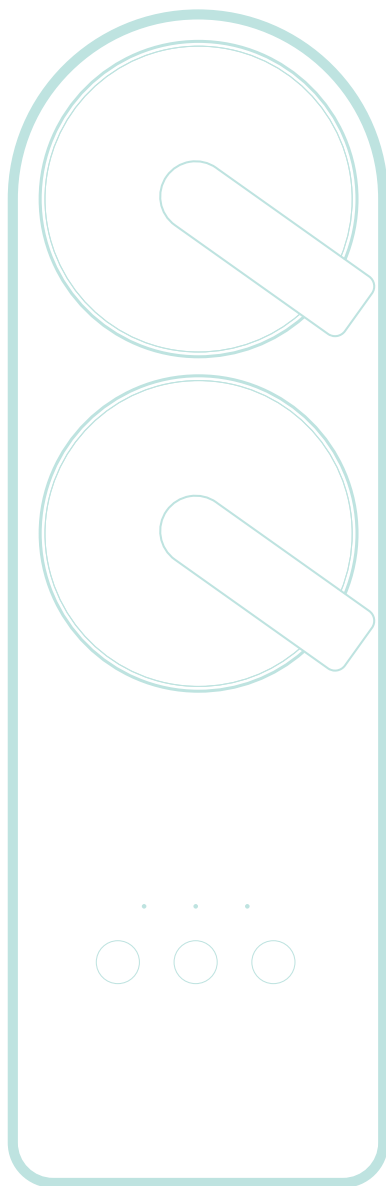

Nalaze se dva kertridža unutar ONE:
PCB filter koji je 2 u 1 filter i koji radi i kao
pre- i kao post-tretman, kao i Aquaporin
Inside® DWRO™ membrana.


PCB filter uklanja krupne čestice i nečistoće kao što su hlór, organska jedinjenja i teški metali. Takođe, štiti Aquaporin Inside® DWRO™ membranu. Kao naknadni tretman, filter se smatra korakom predostrožnosti za uklanjanje bakterijske kontaminacije, kao i bilo kakvog lošeg ukusa ili mirisa i za dodatno poboljšanje prečišćene vode.

Aquaporin Inside® DWRO™ membrana unutar ONE filtrira i do >99% svih rastvorenih čvrstih materija i zagađivača u vašoj vodi iz slavine.

Intervali zamene kertridža su samo indikativni jer na stanje utiče kvalitet izvorne vode koji može da varira.


Lampica na prednjoj ploči će pokazati kada je vreme da promenite kertridž.

IME FILTERA	VREME TRAJANJA
PCB filter	12 MESECI
Aquaporin Inside® DWRO™ membrana	24 MESECI

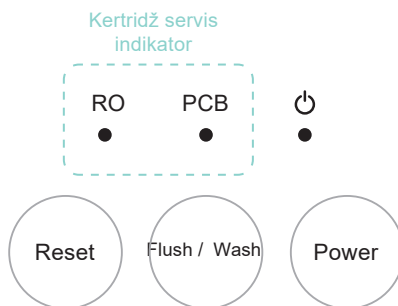


1/10

Zatvoriti kuglasti ventil.

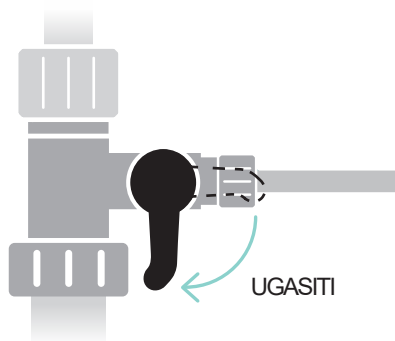


2/10

Isključiti napajanje.

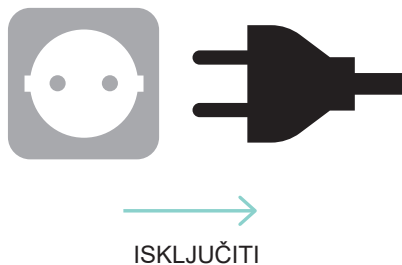


3/10

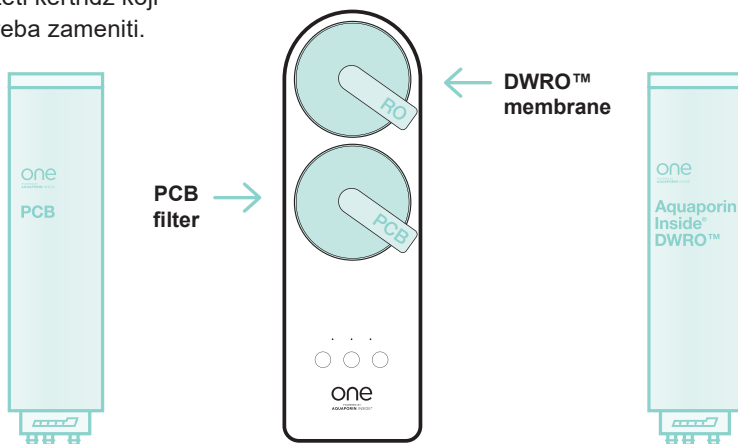Uzeti kertridž koji
treba zameniti.


4/10

Okrenite ručku rotacionog poklopca kertridža. Ručku prvo povucite ka sebi, pa je okrenite u smeru kao na slici što je prikazano.

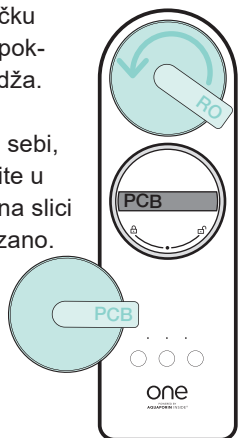

5/10

Izvadite kertridž ključem za filter koji ste dobili uz uređaj ili koristite prste.

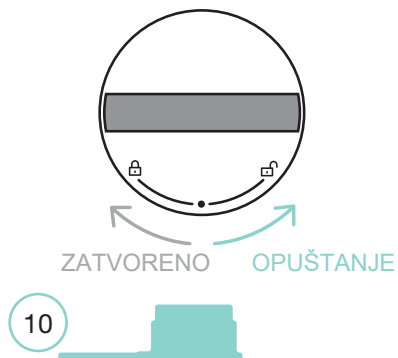


6/10

Izvadite kertridž koji menjate.


Stavite nov kertridž i zategnite ga do oznake. Vratite rotirajući poklopac i zatvorite ručku (pritisnuti je).

10

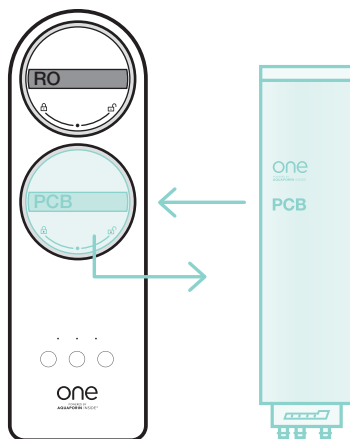


7/10

Kada je kertridž zamenjen, otvorite kuglasti ventil.

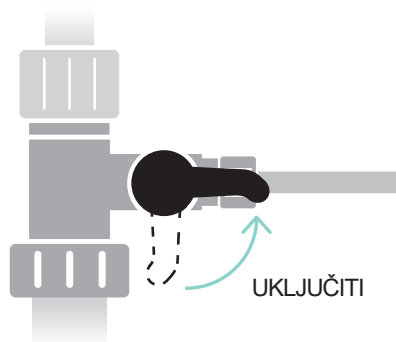


8/9

Uključi napajanje.

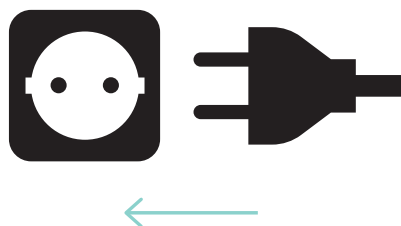

9/10

Držite dugme Reset 3 sekunde dok indikator filtera ne prestane da treperi.

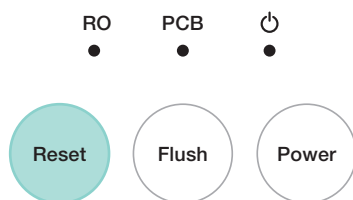

10/10

Ne zaboravite da pritisnete Flush / Wash (ispiranje) pre konzumiranja vode!

Nakon što zamenite PCB filter, otvorite slavinu i pustite da voda teče **15 minuta**. Imajte na umu da će prvi izlaz biti crn. Ovo je sasvim normalno jer se deo aktivnog uglja ispere.

Nakon što zamenite DWRO™ membranu, otvorite slavinu i pustite da voda teče **30 minuta**.

one

POWERED BY
AQUAPORIN INSIDE®

Aquaporin A/S
Nymøllevej 78
2800 Kongens Lyngby
Denmark

sales@aquaporin.com

aquaporin.com

INNO  **FILT**

Aleksandra Petrovića 12
11080 Beograd - Zemun
tel: +381 11 3283 785
e-mail: info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs